




Пневматический двухкомпонентный инъекционный насос **S 35 PU** (Германия) (С 35 ПУ)

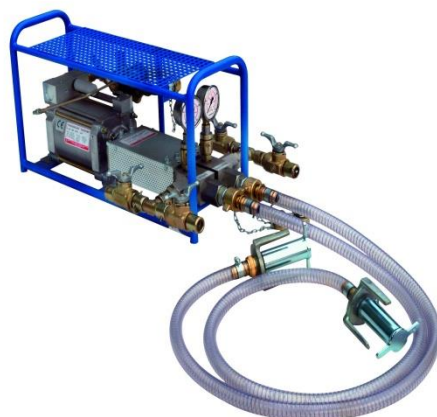

Описание:

Пневматический насос **S 35 PU** предназначен для инъекционных работ одно- и двухкомпонентными материалами.

Инъекционный насос модели S 35 PU является пневматическим поршневым насосом одностороннего действия, использующим принцип возрастания давления в цилиндре со стороны штока.

Использование этого принципа позволяет насосам модели S 35 PU достичь возрастания давления в соотношении 34:1. Насос состоит из пневматического привода и сосуда высокого давления, соединенных посредством штока. По концам штока параллельно установлены два поршня высокого давления. Поршни соединены устройством, при помощи которого привод и сосуд высокого давления изолированы друг от друга. Это препятствует проникновению рабочей жидкости в пневмопривод в случае износа уплотнений. Штоки поршней изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность. Седла клапанов изготовлены из закаленной стали. Уплотнения изготовлены из износостойкого тефлона.

Насос имеет регулировку по производительности и рабочему давлению и допущен к эксплуатации в соответствии с европейскими нормами и стандартом ZTV-ING

Насос оборудован измерительной аппаратурой, позволяющей контролировать рабочее давление.

Область применения:

- Насос предназначен для инъектирования полиуретановых и силикатных одно- и двухкомпонентных смол.

Технические характеристики:

Макс. рабочее давление	бар 200
Макс. производительность, л/	мин 5
Рабочее давление компрессора	бар 8
Соотношение смешиваемых	компонентов. 1 : 1
Вес, кг	25 кг
Высота/ Ширина/ Длина, мм	320/ 200/ 630

ПОСТАВЩИК: **ООО «СВСТОП»**

Инъекционные материалы и оборудование для профессионалов



Сайт: www.remontpodvalov.ru

Тел.: +7 (495) 151-15-33

E-mail: info@remontpodvalov.ru

ОГРН: 1147746646926

ИНН: 7722845874

КПП: 772201001